


# DESCRIPTIF PORTES PVC



## PORTE PVC A PANNEAU UD 1,3

*performance thermique maxi  
suivant dimensions conventionnelles  
et modèles*

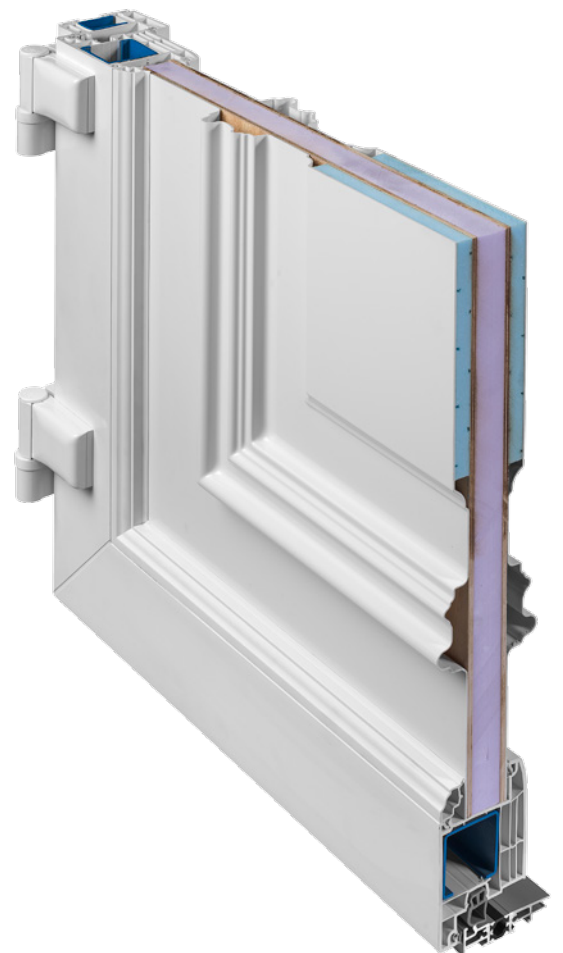

Porte à panneau  
Âme en polystyrène extrudé de 23 mm  
+ 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm  
+ 2 feuilles PVC de 1,5 à 2,5 mm  
**= 34 mm**  
Pareclose moulurée ou ronde



Dormant PVC 6 chambres 74 mm  
et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm

Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche.  
AEV : A\*3 E\*6B V\*A2.

Rw 30 ou 32 dB selon vitrage

3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel

Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central)  
Option : Serrure automatique ou à relevage (5 points à  
crochets/2galets/pêne central)

Isolation de 100 à 180 mm

Couvre-joint de 80 mm

Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4  
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4  
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4  
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèles)

Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles  
Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)  
Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris  
anthracite plaxé (sur panneau alu)

Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox,  
petits bois, insert Inox