


DESCRIPTIF PORTES ALU

PORTE ALU MONOBLOC UD 1,3

*performance thermique maxi
suivant dimensions conventionnelles
et modèles*



Porte monobloc
Polystyrène extrudé de 68 mm
+ Plaque alvéolaire 5 mm
+ 2 feuilles d'alu de 2,5 ou 3 mm
= 78 mm

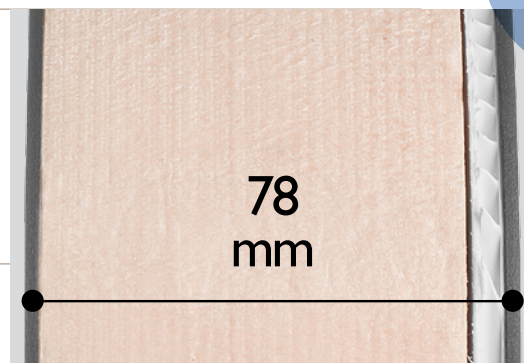

Ouvrant monobloc et dormant large
de 70 mm en aluminium
à rupture de pont thermique

Seuil alu à rupture thermique (PMR). Rejet d'eau extérieur sur
ouvrant.
AEV : A*4 E*7B V*C3

Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (* avec plus-value acoustique)

3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) réglage tri-dimensionnel avec
caches aspect Inox.

Serrure 5 points automatique à crochets double empennage (4
crochets + pêne central)
Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clés 5 points (4 crochets
+ pêne central). Manoeuvre à la clé. Option : serrure 17 points

Isolation de 100 à 180 mm

Couvre-joint de 30 à 80 mm

Triple vitrage
33.2/26/4/28/4

Triple vitrage
33.2/26/4/28/4

Triple vitrage / sablage / vitrail
33.2/26/4/28/4

Fusion
33.2/26/4/26/6

Sur mesure de L764 x H1134 à L1990 x H2390 mm (selon modèles)
Option : grande largeur ou grande hauteur

10 teintes satinées
3 teintes brillantes
12 teintes granitées
10 teintes métalliques
Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte
Heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, insert
Inox. Béquille New York aspect Inox F9 en standard