




PREFAL

Exigeant comme vous, facile comme tout

DES FENÊTRES PVC **JOLIES COMME TOUT !**



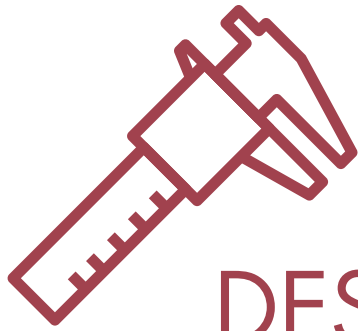

DES MENUISERIES DE QUALITÉ

Depuis sa création en 1989 et fort de son appartenance au Groupe HPG*, Préfal n'a jamais cessé d'innover et d'améliorer la qualité de ses menuiseries.

Aujourd'hui, le savoir-faire de la marque est largement reconnu et ses produits sont appréciés pour leur capacité à concilier légèreté, technicité et solidité.

Préfal a aussi fait un choix essentiel : produire en France. C'est la garantie d'une maîtrise parfaite à chaque étape, depuis la première esquisse du bureau d'études jusqu'à la touche finale de la fabrication.

Ce process entièrement sous contrôle permet également de proposer un incomparable rapport qualité/prix et la possibilité de personnaliser entièrement chaque produit.

Conception, découpe, assemblage : tout est fait sur mesure pour s'adapter aux envies et besoins de chacun.

AUTRE ATOUT DES MENUISERIES PRÉFAL :
ELLES SONT TOUTES GARANTIES 10 ANS.



* Le Groupe HPG est un industriel français qui gère 4 marques-entreprises complémentaires et connues des professionnels : Préfal, Bieber, AluPréférence et Préfalu. Toutes produisent et distribuent, de manière engagée et responsable, des menuiseries extérieures sur-mesure 100% françaises. + d'infos sur www.groupe-hpg.com





DES PROFESSIONNELS FORMIDABLES



Votre professionnel de la pose répond avec sérieux à votre projet.

C'est pour cela que Préfal l'a sélectionné pour intégrer son réseau de menuisiers agréés. De son côté, votre professionnel de la pose a choisi un fabricant français reconnu pour son expertise, la richesse de ses gammes de produits et la qualité de ses produits finis.

En outre, votre menuisier indépendant qualifié RGE est le seul à pouvoir réaliser des travaux d'efficacité énergétique en accord avec les obligations prévues par la réglementation.

C'EST GRÂCE À CETTE QUALIFICATION RGE (RECONNU GARANT DE L'ENVIRONNEMENT), QUE VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE **MAPRIMERÉNOV'** ET D'UNE **TVA À TAUX RÉDUIT DE 5.5%**.



De plus, les performances énergétiques des menuiseries Préfal sont adaptées aux exigences de la RE2020 pour les constructions neuves.

Pour plus d'informations :

www.maprimerenov.gouv.fr

www.faire.gouv.fr



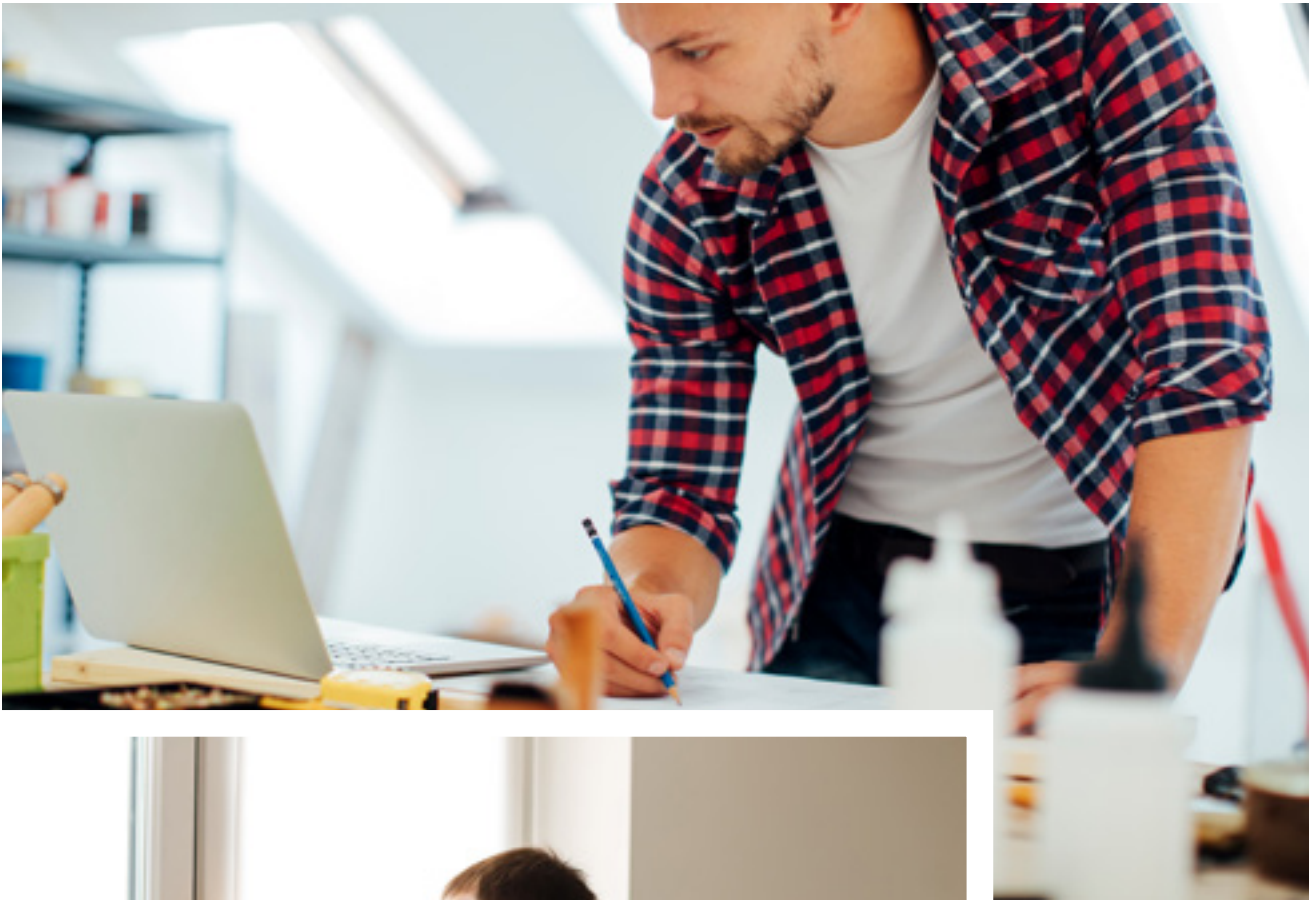

LA QUALITÉ 100 % FRANÇAISE

POUR PRÉFAL, PRODUIRE EN FRANCE EST UN CHOIX : CELUI DE LA QUALITÉ ET DU GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT.

Ses 6 sites de production sont donc tous sur le territoire national et ils sont répartis dans 3 régions : Île de France, Sud-Est et Sud Ouest. En un mot, Préfal c'est la force d'un grand groupe associé à la proximité régionale de lieux de production.

Et en quelques chiffres, Préfal c'est :


- 28 000 m² de surface de production.
- 200 000 menuiseries produites par an.
- + de 250 collaborateurs engagés.
- + de 24 000 livraisons par an.

LE PVC, UN MATÉRIAU 100 % RECYCLABLE




Nos profilés sont composés en moyenne de 34% de matière recyclée. Cette valeur fait partie des plus hautes proposées sur le marché.

Ils sont 100 % sans plomb et 100 % recyclables. Notre gammiste GEALAN a été le 1^{er} et reste le seul extrudeur gammiste PVC à bénéficier de l'audit écologique CE (1996) certification EMAS II, démarche volontaire certifiant l'adéquation du développement économique avec la préservation de la nature.



■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

1 vantail, teinte gris plaxé 7016,
parclozes carrées, poignée Sécustik®
ligne Atlanta et paumelles aspect inox.

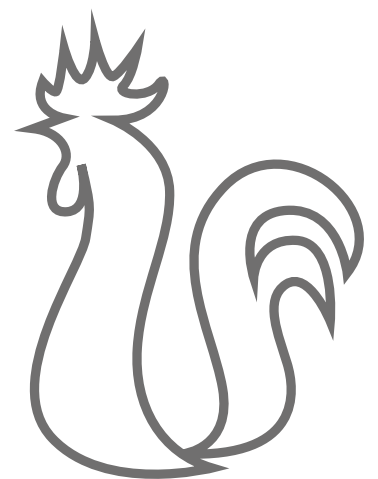



■ FENÊTRE COMPOSEE

2 vantaux + 1 fixe, teinte blanc, parclose moulurées, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect inox, petits bois 26 mm incorporés blanc.

UN DESIGN SANS LIMITES

Style traditionnel, esthétique contemporaine, graphisme simple ou dessin plus élaboré... **tout est possible avec une fenêtre PVC.**

Les menuiseries PVC s'adaptent à tous les styles, pour le neuf et la rénovation. Châssis droits ou cintrés, petits bois, couleur imitation bois, blanche ou plus contemporaine, quelle que soit votre habitation, la fenêtre Préfal saura s'adapter pour vous offrir le maximum de confort et de sécurité.

Tous les produits Préfal proposent les meilleurs standards de qualité et de fiabilité, qu'il s'agisse de luminosité ou de performance thermique. Et comme les menuiseries Préfal répondent aux dernières normes d'isolation thermique, elles permettent, en plus, de profiter du dispositif MAPRIMERENOV'.

(Pour plus d'informations : www.maprimerenov.gouv.fr)



22
le style
traditionnel



12
le style
contemporain



PREFAL




CATALOGUE LES FENÊTRES PVC

NOUVEAUTÉ
2025

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT
PREMIUM EXIGENCE^{PLUS} 80



Qui sommes-nous ?	2
La fenêtre contemporaine	12
La fenêtre traditionnelle	22
Les données techniques	30
Les accessoires	40
Les couleurs disponibles	46
Les volets roulants	50

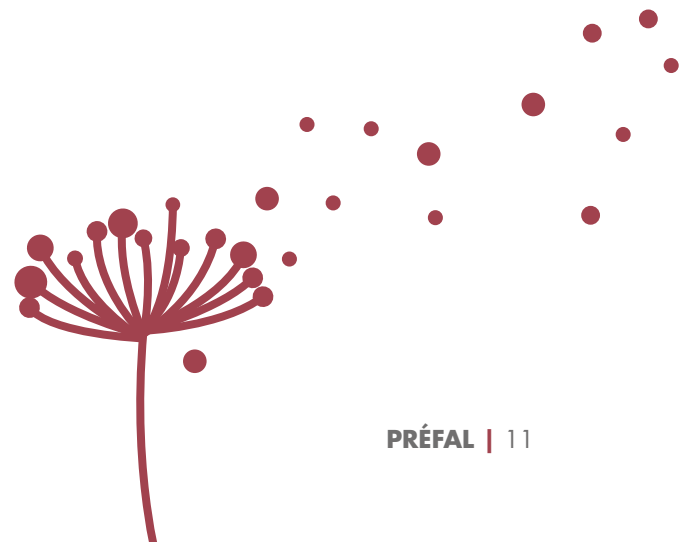

NOUVEAUTÉ
2025


STYLE **CONTEMPORAIN**

■ FENÊTRE
OSCILLO-BATTANTE
2 vantaux, teinte
Acrycolor blanc
int/7022 ext., ferrage
invisible, battement
centré carré avec
parcloles carrées,
poignée Sécustik® Tou-
lon, vitrage ECLAZ® Zen




LES FENÊTRES PVC CONTEMPORAINES

Idéales pour les appartements urbains, elles s'illustrent au travers d'un design épuré et s'intègrent avec finesse aux intérieurs contemporains. Équipées d'un niveau d'isolation phonique et thermique performant, elles sont disponibles en trois niveaux de finitions pour répondre avec justesse à vos besoins (acoustique, thermiques...).

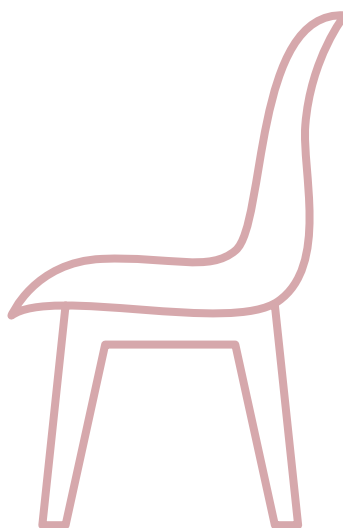

STYLE **CONTEMPORAIN**

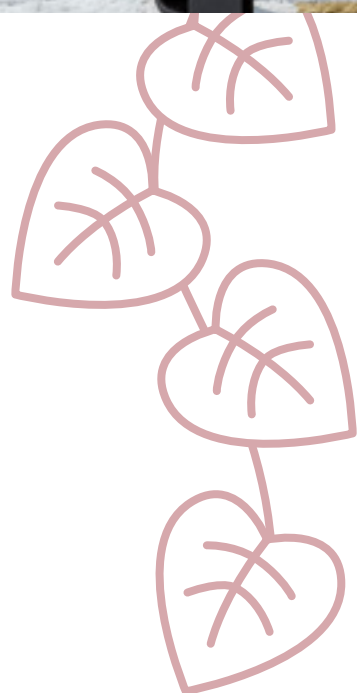



LA FENÊTRE SANS COMPLEXE

La fenêtre PVC est particulièrement adaptée aux environnements urbains, individuels ou collectifs. Son isolation thermique lui permet d'être performante, quelle que soit la région de votre habitation.





■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés 65 mm et parclozes rondes, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect Inox, vitrage avec petits bois aspect Inox 10 mm.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES

FENÊTRES CONTEMPORAINES PVC



■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte Acrycolor blanc int/7022 ext., ouvrant design 80 mm



■ FENÊTRE 2 VANTAUX

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés 65 mm et parcloses rondes, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect Inox, vitrage avec petits bois aspect Inox 10 mm.



■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés 40 mm et parcloses rondes, poignée Sécustik® centrée, paumelles blanches, petits bois blanc 10 mm incorporés 6 carreaux.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES FENÊTRES CONTEMPORAINES PVC



■ FENÊTRE 2 VANTAUX

Teinte blanc, couvre-joints intégrés de 30 mm, parcloles moulurées, poignée classique centrée et paumelles blanches.



■ PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX

Teinte blanc, couvre-joints incorporés 65 mm et parcloles rondes, poignée centrée Sécustik® et paumelles aspect Inox, vitrage avec petits bois de 26 mm blanc.



■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANT

2 vantaux, teinte blanc, parcloles carrées, poignée centrée Secustik ligne Atlanta et paumelles aspect inox.



■ PORTE-FENÊTRE COMPOSÉE

2 vantaux + 1 fixe, teinte gris plaxé 7016, couvre-joints à clipper 80 mm et parcloles moulurées, poignée centrée Sécustik® et paumelles aspect Inox.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES
FENÊTRES CONTEMPORAINES PVC





■ FENETRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte Acrylcolor blanc int/7022 ext., ferrage invisible, battement centré carré avec parcloles carrées, poignée Sécustik® Toulon, crémone à levier sur semi-fixe, vitrage ECLAZ® Zen.



■ FENÊTRE



2 vantaux, teinte blanc, parclose moulurées, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect inox, petit-bois de 26 mm blanc, double carreau haut

STYLE **TRADITIONNEL**



LES FENÊTRES PVC TRADITIONNELLES

Envie de conserver un style authentique pour votre maison ou logement collectif? Les fenêtres PVC s'habillent de leurs plus beaux atouts afin de s'accorder au style authentique de votre habitation. Proposées en deux niveaux de finitions, les fenêtres PVC Préal allient confort, esthétique et isolation.

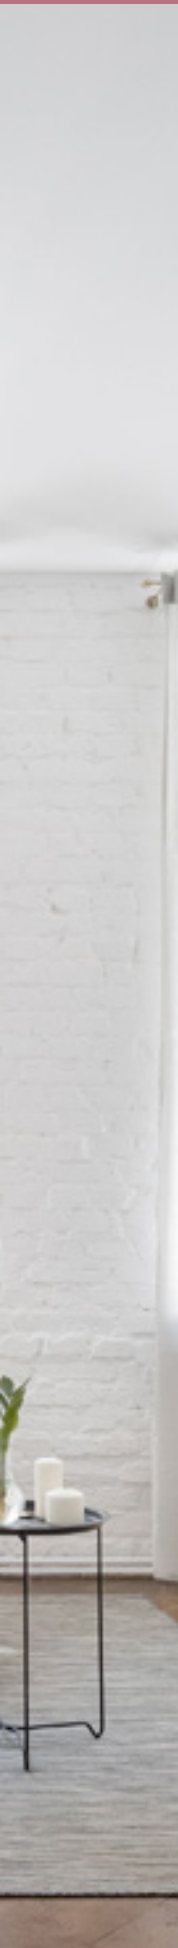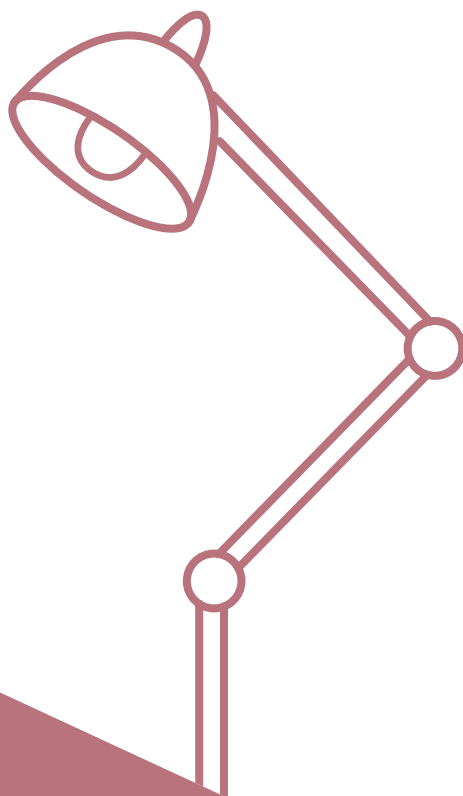


STYLE TRADITIONNEL

■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés 65 mm et parclozes rondes, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect inox, petits bois 10 mm aspect inox incorporés 8 carreaux



LA FENÊTRE ÉLÉGANTE

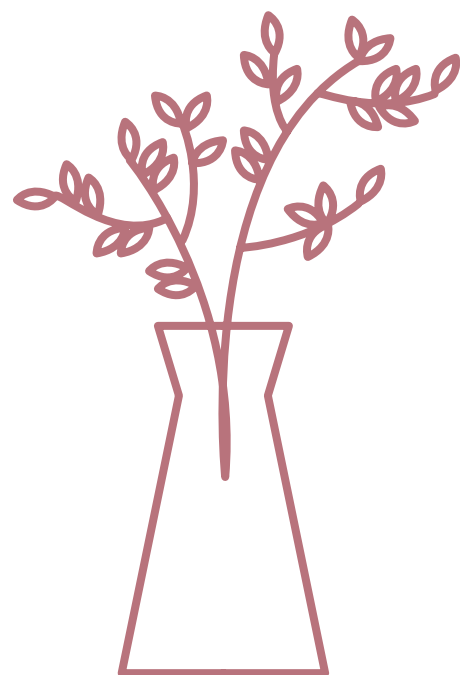

Avec ses nombreuses possibilités de personnalisation, la fenêtre PVC se plait autant en maison qu'en appartement et se prête à tous les styles afin de respecter au plus près le charme de votre habitation.



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES FENÊTRES TRADITIONNELLES PVC



■ FENÊTRE PLEIN CINTRE

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés de 40 mm, parclose moulurée, poignée Sécustik® et paumelles blanches.



■ PORTE-FENÊTRE CINTRÉE ARC SURBAISSÉ

2 vantaux, teinte gris A, soubassement lisse, couvre-joints incorporés et parcloses arrondies, poignée béquille double serrure et paumelles modernes, vitrage petit bois gris incorporé 26 mm 6 carreaux.



■ PORTE-FENÊTRE
FINITION LAITON

2 vantaux, teinte blanc, soubassement rainuré, couvre-joints à clipper 80 mm et parclozes moulurées, poignée centrée, béquille double et caches paumelles rustiques laiton, vitrage petit bois laiton incorporé 9 mm 12 carreaux.



■ PORTE-FENÊTRE TEINTE BOIS

2 vantaux, teinte winchester, couvre-joints à clipper 80 mm et parcloles moulurées, poignée centrée rustique sur boîtier et caches paumelles fer patiné.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES

FENÊTRES TRADITIONNELLES PVC



■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, teinte blanc, couvre-joints incorporés 65 mm et parcloses rondes, poignée centrée Sécustik® ligne Atlanta et paumelles aspect inox, petits bois 10 mm aspect inox incorporés 8 carreaux




■ FENÊTRE TEINTE BOIS

2 vantaux, teinte chêne doré, couvre-joints moulurés à clipper de 80 mm et parcloses moulurées, fausse crémone centrée à levier et caches paumelles rustiques finition vieux laiton




■ PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX

2 vantaux, teinte blanc, soubassement lisse, couvre-joints incorporés de 65 mm, parcloses arrondies, poignée centrée Sécustik® et paumelles modernes aspect inox.

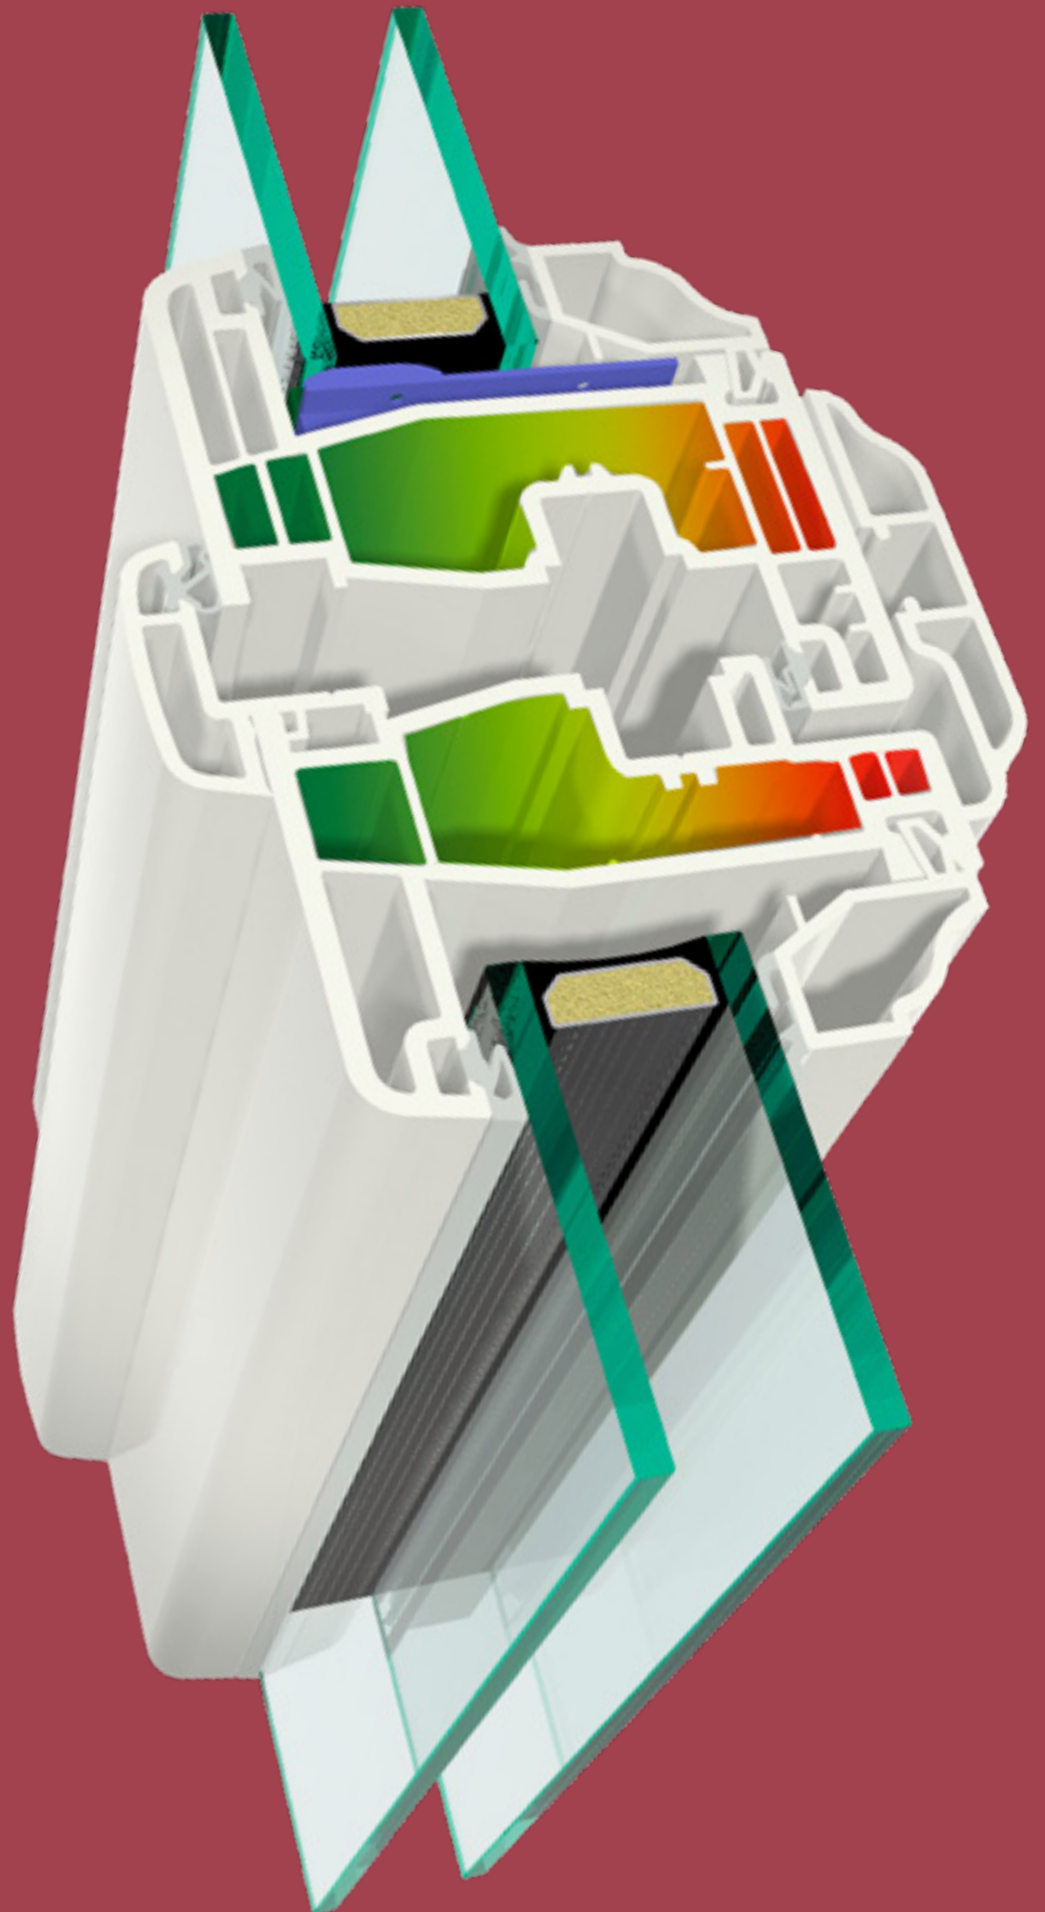

Isolation, choix du design, des finitions... tout, dans une fenêtre PVC Préfal est conçu pour s'adapter idéalement à vos projets.

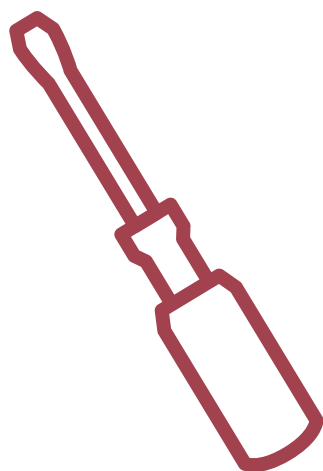

LA FENÊTRE QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS



PREMIO^{PLUS} 74

SÉCURITÉ	★	★	★
ISOLATION	★	★	★
DESIGN	★	★	★
CONFORT	★	★	★

EQUILIBRE^{PLUS} 80 > BEST SELLER

SÉCURITÉ	★	★	★	★
ISOLATION	★	★	★	★
DESIGN	★	★	★	★
CONFORT	★	★	★	★

NOUVEAUTÉ

EXIGENCE^{PLUS} 80 > PREMIUM


SÉCURITÉ	★	★	★	★	
ISOLATION	★	★	★	★	★
DESIGN	★	★	★	★	★
CONFORT	★	★	★	★	★



Parclose moulurée



Parclose ronde

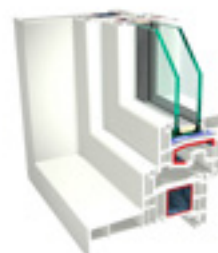

Parclose carrée

NIVEAU D'EQUIPEMENT

- > Ouvrant Plat extérieur de 74 mm, 5 chambres d'isolation
 - > Fermeture par crémone à gâches métalliques simples
 - > Houssette haute sur semi-fixe
 - > Poignée classique
 - > Poignée centrée et décentrée en 2 vantaux
 - > Parcloses moulurées, rondes et carrées (option)
 - > Intercalaire de vitrage en Alu couleur noire
 - > Performances Uw / Sw / TI :
- Uw 1.4 W/m².k / Sw 0.45 / TI 57%
- Résistance Air/Eau/Vent: A*3 E*7B V*C2

NIVEAU D'EQUIPEMENT

- > Ouvrant Design extérieur de 80 mm, 6 chambres d'isolation
 - > Fermeture par crémone à renvoi d'angle
 - > Galets champignon et gâches anti-arrachement IS (Sécurité Intelligente)
 - > Crémones à levier sur semi-fixe
 - > Poignée Sécustik® Atlanta
 - > Poignée centrée en 2 vantaux
 - > Parcloses moulurées, rondes et carrées (option)
 - > Intercalaire de vitrage Warmedge couleur noire
 - > Performances Uw / Sw / TI :
- Uw 1.3 W/m².k / Sw 0.45 / TI 57%
- Résistance Air/Eau/Vent: A*4 E*8A V*B2

NIVEAU D'EQUIPEMENT

- > Ouvrant Design extérieur de 80 mm, 6 chambres d'isolation
 - > Fermeture par crémone à renvoi d'angle
 - > Galets champignon et gâches anti-arrachement IS (Sécurité Intelligente)
 - > Crémones à levier sur semi-fixe
 - > Poignée Sécustik® Toulon
 - > Poignée centrée en 2 vantaux
 - > Oscillo-Battant
 - > Ferrage symétrique (invisible en option)
 - > Soudures invisibles toutes teintes
 - > Battement centré carré et parcloses carrées
 - > Intercalaire de vitrage Warmedge couleur noire
 - > Vitrage ECLAZ® ZEN
 - > Performances Uw / Sw / TI :
- Uw 1.3 W/m².k / Sw 0.36 / TI 58%
- Résistance Air/Eau/Vent: A*4 E*8A V*B2



LES CARACTÉRISTIQUES DES FENÊTRES PVC

* suivant vitrage et dimensions conventionnelles



Teinte Anteak
plaxé 2 faces

UW 1,4* | **UW 1,3*** avec option
warmedge

■ PREMIO^{PLUS} 74

- > Ouvrant* plat extérieur de 74 mm
5 chambres
(*renfort acier suivant teinte et abaque)
- > Dormant de 74 mm
6 chambres
- > Battement central
réduit à 112 mm

A*3 E*7B V*C2



■ POIGNÉE CENTRÉE LIMA

- > Couvre-joint intégré
30, 40, 65 mm
pour la rénovation
- > **Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4**
ITR Gaz Argon
Ug 1,1W/m².K
Intercalaire alu couleur noir
Transmission Lumineuse (TI) : 82%
Chaleur rentrante (g) : 65%



UW
1,3*

UW
1,2*

avec option
warmedge + one

■ EQUILIBRE^{PLUS} 80

> Ouvrant* mouluré extérieur de 80 mm

6 chambres

(*renfort acier suivant teinte et abaque)

> Dormant de 74 mm

6 chambres


> Battement central

réduit à 112 mm

A*4 E*8A V*B2



Bi-coloration blanc/
7016 Acrylcolor

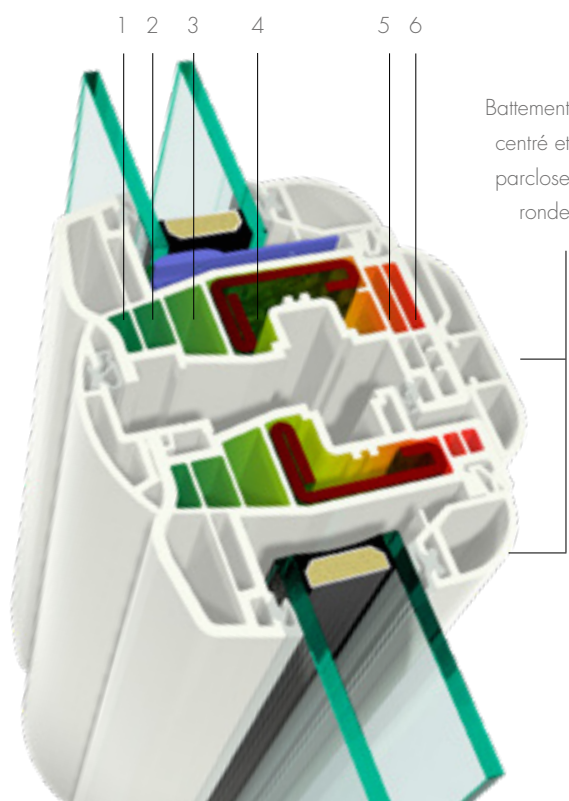

Battement
centré et
parclose
ronde

■ POIGNÉE CENTRÉE SÉCUSTIK® ATLANTA

> Couvre-joint intégré
30, 40, 65 mm
pour la rénovation

> **Crémone sur semi-fixe**

> Fermeture par **renvoi d'angle avec
gâches anti-arrachement (IS)**

> **Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4**

ITR Gaz Argon
Ug 1,1W/m².K

Intercalaire **warmedge** couleur noir
Transmission Lumineuse (TI) : 82%
Chaleur rentrante (g) : 65%



LES CARACTÉRISTIQUES DES FENÊTRES PVC

NOUVEAUTÉ



Bi-coloration
blanc/7039
Acrylcolor

UW
1,3*

UW
1,2*

avec Ug 1,0
configuration
4/16/4

■ EXIGENCE^{PLUS} 80

- > Ouvrant **design** extérieur de 80 mm
6 chambres (renfort acier suivant teinte et abaque)
- > Dormant de 74 mm **6 chambres**
- > Battement central **carré réduit à 112 mm**
- > **Soudures invisibles toutes teintes**
- > **Ferrage symétrique** (invisible en option)

A*4 E*8A V*B2


* suivant vitrage et dimensions conventionnelles



Noire,
blanche,
7016,
aspect inox

POIGNÉE CENTRÉE **SÉCUSTIK®** **TOULON**

- > Couvre-joint intégré
30, 40, 65 mm
pour la rénovation
- > **Oscillo-battant**
- > **Crémone à levier sur semi-fixe**
 - > Fermeture par **renvoi d'angle**
avec **gâches anti-arrachement (IS)**
- > **Vitrage ECLAZ® ZEN**
28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon
Ug 1,1W/m².K
Intercalaire **warmedge** couleur noir
Transmission Lumineuse (TI) : 80%
Chaleur rentrante (g) : 53%

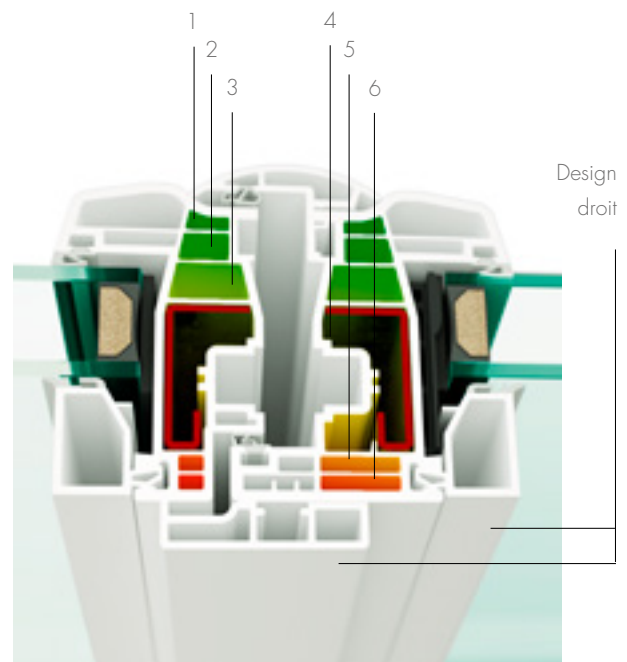

■ OSCILLO-BATTANT
EN STANDARD

> Aération sécurisée.

> Option Alarm' Connect



■ DESIGN
ÉPURÉ ET DROIT
EN STANDARD



Soudure invisible
toutes teintes



Ferrage invisible
(option)



Battement centré et
parcloses carrés

■ LES POIGNÉES EN OPTION



POIGNÉE
SECUFORTE®
TOULON
Noire, blanche,
aspect Inox



POIGNÉE À CLÉ
TOULON
Noire, blanche,
aspect Inox



BÉQUILLE DOUBLE
TOULON
Noire, blanche,
7016, aspect inox

■ VITRAGE ECLAZ® ZEN EN STANDARD



> Parfait équilibre
entre apport et
contrôle solaire, sans
aucun compromis sur
la lumière naturelle



Maximiser
la lumière
naturelle



Chaleur
en hiver



Fraîcheur
en été



Economies
d'énergie

TRANSMISSION LUMINEUSE (TL): 80%
CHALEUR RENTRANTE (G): 53%



EN
SAVOIR
PLUS



LES TYPES D'OUVERTURES DE LA FENÊTRE PVC

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 1 VANTAIL




avec soubassement

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX





avec soubassement

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX + FIXE





avec soubassement

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX + FIXES LATÉRAUX




avec soubassement

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 3 VANTAUX




avec soubassement

■ FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE 4 VANTAUX



avec soubassement

■ CHÂSSIS CINTRÉS OU SPÉCIAUX



■ FIXE ET MODÈLES SPÉCIAUX




fixe



soufflet



LES VITRAGES

■ VITRAGES DÉCORATIFS

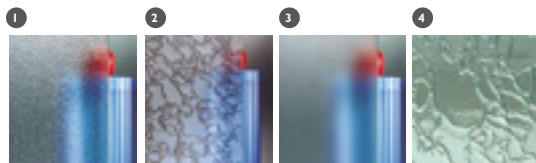

- 1 Granité 200
- 2 Delta Mat
- 3 Dépoli
- 4 Delta clair

■ PETITS BOIS

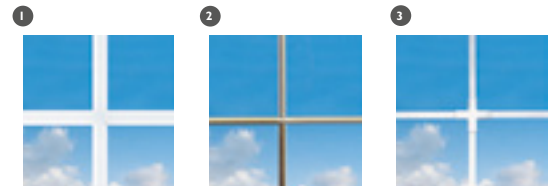

- 1 Alu de 26 mm
- 2 Laiton de 10 mm
- 3 Blanc de 10 mm
- 4 Traverse aspect inox

LA QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

DISPONIBLE SUR PREMIO^{PLUS} 74 ET EQUILIBRE^{PLUS} 80

■ RUSTIQUE

Fausses crémones à levier et à boutons



Vieux laiton

Blanc

Fer patiné

■ FERMETURE EXTÉRIURE



Serrure 5 points



Laiton

Vieux laiton


Blanc

Fer patiné


■ POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEUR




■ CAPUCHONS




Blanc



Fer patiné



Laiton



Vieux Laiton

■ POIGNÉES ET BOUTONS OLIVE



Laiton



Vieux laiton



Blanc



Fer patiné



Laiton



Vieux laiton



Blanc



Fer patiné

■ MODERNE

Béquilles double plaque étroite



Laiton



Caramel



Blanc



Aspect inox

■ POIGNÉE CENTRÉE



Finition moulurée



Finition arrondie

■ POIGNÉE DÉCENTRÉE



Finition moulurée

NOTA BENE

Sur les menuiseries teintées masse et plaxées intérieur :

* Blanc : accessoires couleur blanc

* Chêne doré : accessoires couleur caramel

* Toutes autres teintes : accessoires aspect inox F9


LES POIGNÉES SÉCUSTIK®



Blanc classique




Laiton



Inox




■ POURQUOI LA POIGNÉE ÉMET-ELLE UN CLIQUETIS À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE DE LA FENÊTRE ?

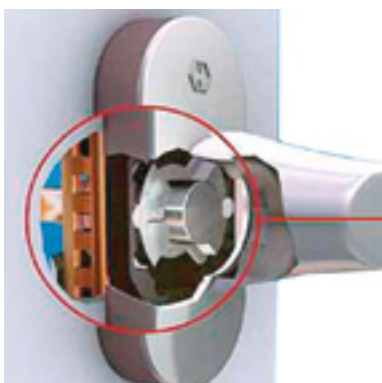


Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision. Une poignée conçue comme les verrous à chiffres de coffre-fort.



Les goupilles de sécurité (1) montées sur ressort s'engagent dans des évidements spéciaux prévus dans le logement (2) et produisent alors le cliquetis typique de la poignée **Secustik®**, le plus "sécurité" qui s'entend.

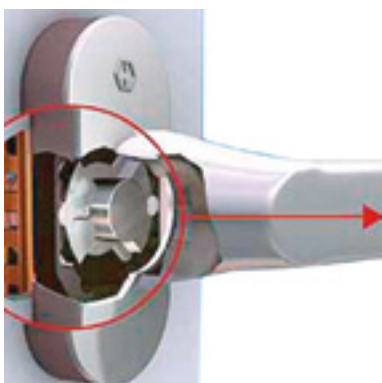

Mécanisme de verrouillage breveté de la poignée de fenêtre Secustik®

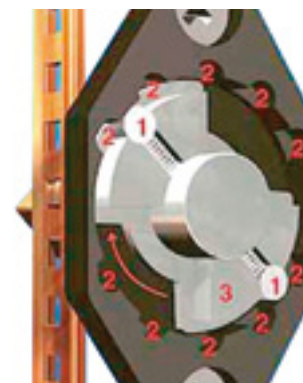

En poursuivant le mouvement de rotation, les goupilles de sécurité (1) sont entraînées par l'élément coupleur (3) vers d'autres évidements (2) dans lesquels elles s'engagent à nouveau en émettant **un cliquetis parfaitement audible.**

ZOOM SUR LE RENFORT ACIER



PRÉFAL
SECURITY

■ CADRE MÉTALLIQUE

Renfort acier total, dans le dormant
et dans l'ouvrant

ZOOM SUR L'OSCILLO-BATTANT

Le système oscillo-battant représente une fonctionnalité à la fois pratique et esthétique. Il permet d'améliorer la circulation de l'air, en préservant l'esthétique de la fenêtre. Tout cela dans une optique de gain de place. L'oscillo-battant traditionnel permet une ouverture, par le haut, vantail par vantail.



2 vantaux avec ferrage symétrique, petit bois Inox



Détail gâche champignon

■ DÉTAIL DU CACHE PAUMELLE OSCILLO-BATTANT




■ DÉTAIL PAUMELLE



Paumelle standard (fiche avec vis cachées et bagues téflon (facilite la manœuvre)

ALARM CONNECT PREFAL

En partenariat avec Somfy, Préfal équipe ses fenêtres oscillo-battantes d'un nouveau capteur connecté permettant la détection avant intrusion. La fenêtre Préfal devient ainsi un véritable bouclier sécurité de la maison en activant certains scénarios tels que le déclenchement d'alarme, de caméra, de la fermeture de volets roulants,...

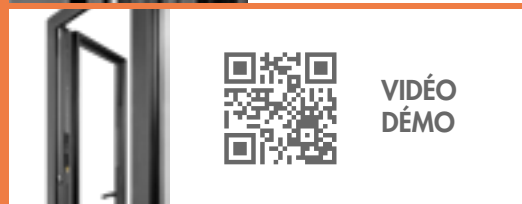


LES OPTIONS DE SÉCURITÉ



■ ENTREBÂILLEUR AUTOMATIQUE

■ ENTREBÂILLEUR MANUEL

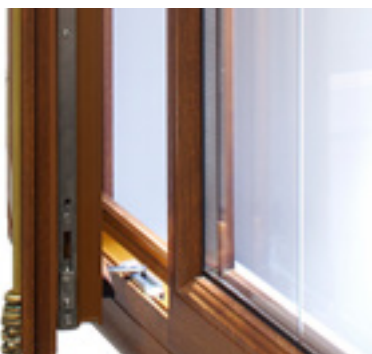



SÉCURITÉ RENFORCÉE EN STANDARD SUR EQUILIBRE^{PLUS} 80 ET EXIGENCE^{PLUS} 80



● Point de fermeture latéral




● Verrou médian invisible



● Galets champignons en traverse haute et basse et gâches anti-arrachement IS (SÉCURITÉ renforcée)



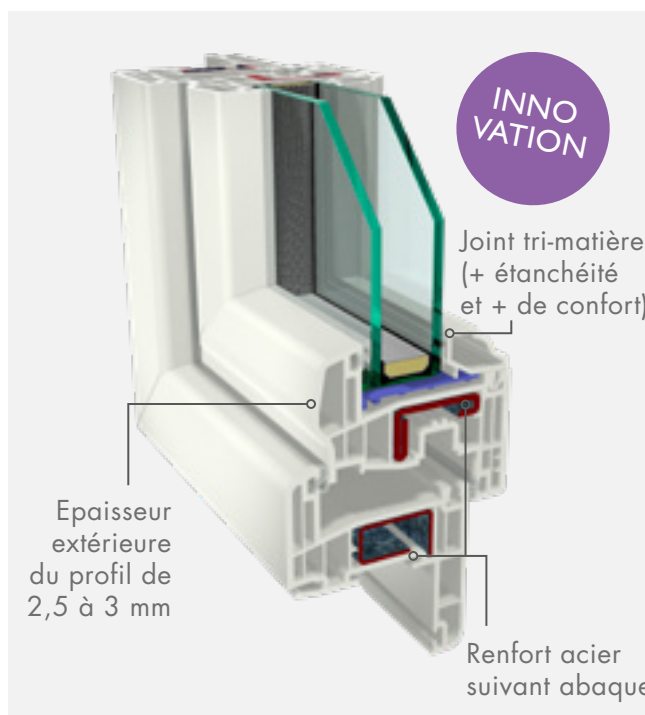
















● Verrouillage du semi fixe par crémone






* sauf serrure

TOUTES LES COULEURS DE VOS ENVIES

3 TEINTES **MASSE** 13 TEINTES **PLAXÉES** 2 FACES

 Blanc B	 Chêne doré CD	 Winchester W	 Acajou AC	 7016G	 Blanc crème 9001V
 Beige G +/-1015	 Anteak	 Blanc étincelant	 Noir N2100	 Turner Oak Malt	 Noyer
 Gris A +/-7047	 Chêne	 Chêne foncé	 Chocolat veiné		

BICOLORATION PLAXÉE 1 FACE

 Blanc intérieur Chêne doré ext.	 Blanc intérieur 7016G ext.	 Blanc intérieur Winchester ext.	 Blanc intérieur Noir N2100 ext.	 Blanc intérieur Turner Oak Malt ext.	 Blanc intérieur Noyer ext.
 Blanc intérieur Chêne ext.	 Blanc intérieur Chêne foncé ext.	 Blanc intérieur Chocolat veiné ext.	 Blanc intérieur Acajou ext.	 Blanc intérieur Vert 6021 veiné ext.	 Chêne doré intérieur Blanc ext.



Acajou AC



Gris A



Chêne doré CD



Blanc B



Blanc étincelant



Winchester W



Beige G



Bicoloration
(blanc int / 7016G ext)

■ LE PRINCIPE DU PLAXAGE




Autres teintes plaxées sur consultation.

■ TEINTE ANTEAK PLAXÉ 2 FACES



ACRYLCOLOR

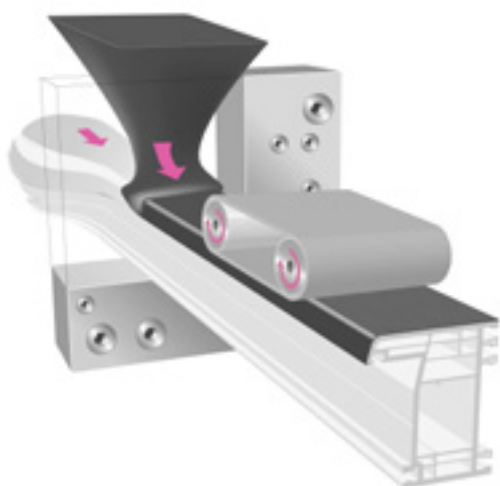

■ PRINCIPE DE LA CO-EXTRUSION

- > La surface couleur en PMMA (plexiglas) est fusionnée au corps de base lors de l'extrusion.
- > La couche acrylcolor est indissociable du corps du profilé.
- > Le PMMA est un plexiglas extrêmement résistant aux rayures et bénéficie d'un grand pouvoir de réflexion des U.V. et infrarouges. C'est une résine synthétique aux propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles : il est 7 fois plus résistant que le verre.



- > Tenue couleur longue durée
- > Aspect de surface Premium (finition semi-mat)
- > Entretien quasi inexistant

■ SURFACE COULEUR

- > **10x** plus épaisse qu'une couche de laque
- > **7x** plus résistant que le verre

Gris quartz 7039 extérieur
Fenêtre à ouvrant de
74 mm (Premio^{plus})

**GARANTIE
15 ANS**




7 TEINTES **ACRYLCOLOR**

disponibles en bicoloration uniquement avec intérieur en Blanc B




8014 Brun
terre




Noir 9005




Gris
Anthracite
7016




Rouge 3004




Gris
métallique
9006



Gris quartz
7039



DB703 Gris
anthracite
métallisé



LES VOIETS ROULANTS

Les blocs volets roulants sont constitués d'un coffre en PVC rigide triple paroi de coloris blanc, beige, gris ou 7016. Les tabliers peuvent être en lame alu ou PVC double paroi. La manœuvre de commande peut être manuelle ou électrique (filaire ou radio-commandée).

Les composants de ce coffre offrent des performances thermique et acoustique appréciables : bonne perméabilité à l'air, limitations importantes des déperditions thermiques et en standard un affaiblissement acoustique de 53 décibels.

Ils sont adaptables avec nos menuiseries aluminium dont la traverse haute permet une liaison avec leur sous face. La mise en œuvre est simplifiée, l'ensemble «fenêtre et volet roulant» s'installe en une seule fois. Ils bénéficient en outre de la certification NF-FERMETURES.

Côté esthétique les lignes sont sobres, légèrement galbées et harmonieuses, les tabliers et les coulisses en aluminium sont disponibles dans de nombreuses teintes. Enfin l'entretien est réduit et limité au nettoyage, l'accessibilité au mécanisme se fait sans difficulté par simple démontage de la trappe de visite.








COFFRE ISOFT



COFFRE 1/2 LINTEAU

AVIS TECHNIQUE : 6/16-2288_V1 NF fermeture 881-279-95
 PERFORMANCE : ex. pour un volet de 2400x2150 coffre 195
 MANŒUVRE ÉLECTRIQUE : E4 (14000 cycles)
 ISOLATION THERMIQUE : $U_c = 1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ISOLATION PHONIQUE : 53 dB en std

LES TEINTES (TABLIER ET COFFRE)





LES MANŒUVRES ET TÉLÉCOMMANDES

COMMANDES NOMADES

SITUO 1 & 5



Télécommande sur pilotage individuel ou centralisé

COMMANDES MURALES

MOTEUR SILENCIEUX
TECHNOLOGIE S&SO RS 100 IO



RS100
S&SO  Somfy
SILENCIEUX

- Radio dernière génération
- Retour info
- Silence de fonctionnement
- Bi-vitesse
- Classe 2 : pas de fil de terre
- Boutons tactiles

CHRONIS IO



Horloge murale 1 canal

- Montée, descente, stop.
- Position favorite «MY».
- Grand écran rétro-éclairé.
- Chronis io gère automatiquement des équipements motorisés selon les horaires programmés.
- Plus de sécurité : partir tranquille avec la fonction simulation de présence : la maison s'anime de manière autonome en l'absence de l'habitant.
- Plus d'économies d'énergies : En hiver, grâce à la fonction crépusculaire, les volets se ferment automatiquement pour protéger la maison du froid.

LA COMMANDE PAR SMARTPHONE

Depuis votre smartphone, gérez et pilotez vos fermetures depuis votre canapé ou de n'importe où en cas d'absence de votre domicile. Vérifiez la position de tous les équipements (volets, éclairage, store, accès à la maison...), en un clic manœuvrez tous vos produits, faites de la simulation de présence automatiquement pendant vos absences, améliorez le confort thermique de votre logement en fonction de l'ensoleillement, été comme hiver...

BOX TAHOMA



Manœuvre par tringle,
protection du tablier par
Manœuvre débrayable



Interrupteur pour
manœuvre électrique
filaire, arrêt sur obstacle



VR4
Télérupteur + boîtier à clé
+ bouton poussoir intérieur

LES FENÊTRES PVC



Exigeant comme vous, facile comme tout

Une marque du  groupe **hpg**

Depuis 1989, Préfal conçoit avec soin des menuiseries, portes et volets battants de qualité, accessibles à tous, en PVC et Aluminium.

Site internet : prefal.fr



VOTRE DISTRIBUTEUR